


Panasonic Aquarea J seeria - optimeeritud tarkvaraga maksimaalne energiatõhusus.

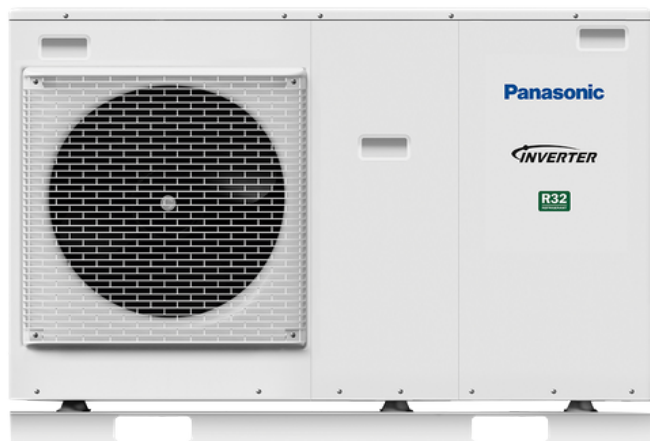

Panasonic Aquarea uue J generatsiooni õhk-vee soojuspumpad on üliefektiivsed ja sobivad hästi nii uusarendustesse kui ka renoveeritavatele hoonetele. Võimsusvahemikus 5-9kW sobivad need seadmed ülihästi just madala energiakuluga kodudesse.

Tänu süsteemi unikaalsele tarkvarale ja täiustatud kontrollile, on võimalik säilitada kõrge küttevõimsus isegi kuni -15°C kraadise külmaga. Kompaktne paigaldus ainuüksi seadme välisosa näol säilitab hoones rohkem vaba ruumi.

Seadme lisavarustuses on kahe küttekontuuri juhtimine, mis loob võimaluse kasutada paralleelselt näiteks põranda- ja radiaatorkütet. Kombineerides seadmega sobivas suuruses välise boileri, võimaldab seade lisaks kütmisele toota ka sooja tarbevett.

Panasonic soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.

Välisosa WH-MDC07J3E5		
Energiaklass (W35°C/W55°C)		A+++ / A++
Hooajaline energiatõhusus, keskmine kliima (A7/W35°C A7/W55°C)	SCOP	4,90 / 3,32
Maksimaalne soojusvõimsus (A7°C/W35°C)*	kW / COP	7,00 / 4,76
Küttevõimsus / COP (A2°C/W35°C)*	kW / COP	7,00 / 3,40
Küttevõimsus / COP (A-7°C/W35°C)*	kW / COP	6,80 / 2,81
Jahutusvõimsus / EER (A35°C/W7°C)*	kW / EER	7,00 / 3,06
Kompressor		Inverter
Töötemperatuuri vahemik kütmisel	°C	-23 - +35
Müratase**	db(A)	50
Mõõdud (K x L x S)	mm	865 x 1283 x 320
Kaal	kg	104
Jahutusvedeliku tüüp / kogus	kg	R32 / 1,3
Värvus		Valge
Garantii	aastat	5
Toitepinge	V	230, 1N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Integreeritud lisaküttekeha	kW	3
Toitepinge	V	230, 1N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Internetimoodul		Lisavarustuses
Paisupaak	L	10

\*EN14511 \*\* EN12102