


Panasonic Aquarea H seeria T-CAP - optimeeritud tarkvaraga maksimaalne energiatõhusus.

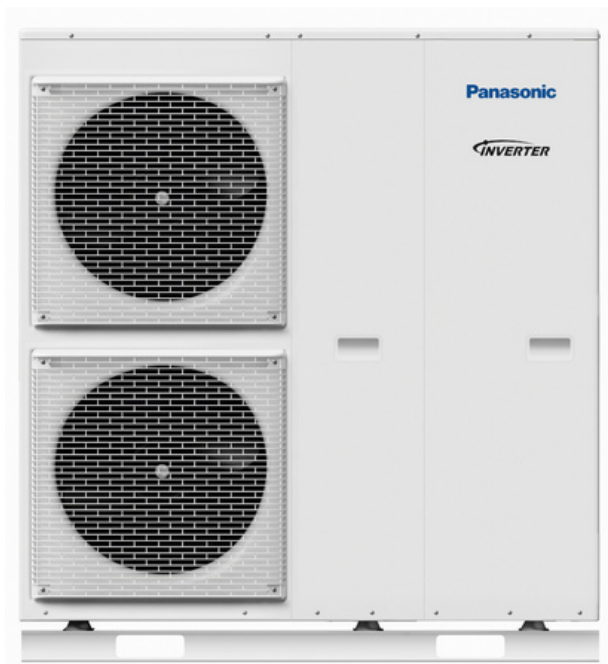

Panasonic T-Cap seeria õhk-vesi soojuspumbad on üliefektiivsed ja sobivad hästi nii uusarendustesse kui ka renoveeritavatele hoonetele. Seadme valik saab õigustatud kui tähtsal kohal on küttevõimsuse säilitamine ja kõrge efektiivsus.

Panasonic T-CAP soojuspump suudab hoida 100% oma võimsusest isegi kuni  $-20^{\circ}\text{C}$  kraadini ning on suuteline kütma hoonet ka  $-27^{\circ}\text{C}$  kraadise välistemperatuuri juures. Kompaktne paigaldus ainuüksi seadme välisosa näol säilitab hoones rohkem vaba ruumi.

Seadme lisavarustuses on kahe küttekontuuri juhtimine, mis loob võimaluse kasutada paralleelselt näiteks põranda- ja radiaatorkütet. Kombineerides seadme sobivas suuruses välise boileriga, võimaldab seade lisaks kütmisele toota ka sooja tarbevett.

Panasonic soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.

Välisosa WH-MXC12H9E8		
Energiaklass (W35°C/W55°C)		A++/A++
Hooajaline energiatõhusus, keskmine kliima (A7/W35°C A7/W55°C)	SCOP	4,32 / 3,32
Maksimaalne soojusvõimsus (A7°C/W35°C)*	kW / COP	12,00 / 4,74
Küttevõimsus / COP (A2°C/W35°C)*	kW / COP	12,00 / 3,44
Küttevõimsus / COP (A-7°C/W35°C)*	kW / COP	12,00 / 2,72
Jahutusvõimsus / EER (A35°C/W7°C)*	kW / EER	10,00 / 2,81
Kompressor		Inverter
Töötemperatuuri vahemik kütmisel	°C	-28 - +35
Müratase**	db(A)	52
Mõõdud (K x L x S)	mm	1410 x 1283 x 320
Kaal	kg	151
Jahutusvedeliku tüüp / kogus	kg	R32 / 2,3
Värvus		Valge
Garantii	aastat	5
Toitepinge	V	400, 3N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Integreeritud lisaküttekeha	kW	astmeline (3/6/9)
Toitepinge	V	400, 3N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Internetimoodul		Lisavarustuses
Paisupaak	L	10

\*EN14511 \*\* EN12102