


Panasonic Aquarea H seeria T-CAP - optimeeritud tarkvaraga maksimaalne energiatõhusus.

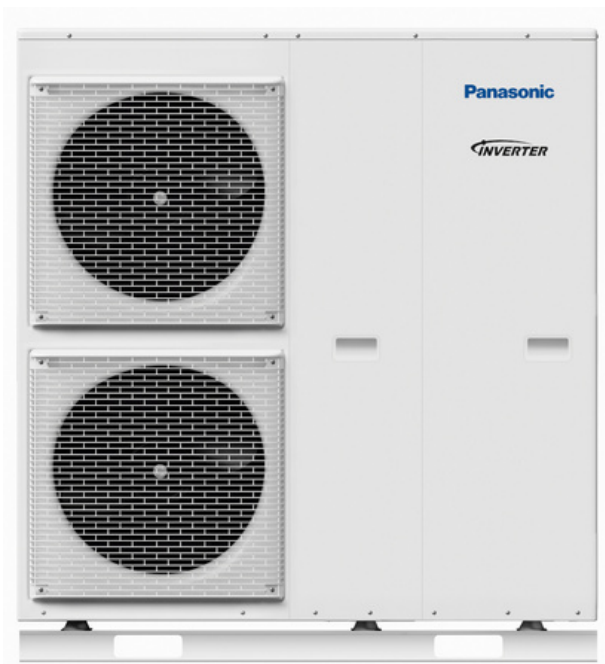

Panasonic T-Cap seeria õhk-vesi soojuspumbad on üliefektiivsed ja sobivad hästi nii uus-arendustesse kui ka renoveeritavatele hoonetele. Seadme valik saab õigustatud kui tähtsal kohal on küttevõimsuse säilitamine ja kõrge efektiivsus.

Panasonic T-CAP soojuspump suudab hoida 100% oma võimsusest isegi kuni -20°C kraadini ning on suuteline kütma hoonet ka -27°C kraadise välistemperatuuri juures. Kompaktne paigaldus ainuüksi seadme välisosa näol säilitab hoones rohkem vaba ruumi.

Seadme lisavarustuses on kahe küttekontuuri juhtimine, mis loob võimaluse kasutada paralleelselt näiteks põranda- ja radiaatorkütet. Kombineerides seadme sobivas suuruses välise boileriga, võimaldab seade lisaks kütmisele toota ka sooja tarbevett.

Panasonic soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.

Välisosa WH-MXC16H9E8		
Energiaklass (W35°C/W55°C)		A++/A++
Hooajaline energiatõhusus, keskmine kliima (A7/W35°C A7/W55°C)	SCOP	4,08 / 3,20
Maksimaalne soojusvõimsus (A7°C/W35°C)*	kW / COP	16,00 / 4,28
Küttevõimsus / COP (A2°C/W35°C)*	kW / COP	16,00 / 3,10
Küttevõimsus / COP (A-7°C/W35°C)*	kW / COP	16,00 / 2,49
Jahutusvõimsus / EER (A35°C/W7°C)*	kW / EER	12,20 / 2,56
Kompressor		Inverter
Töötemperatuuri vahemik kütmisel	°C	-28 - +35
Müratase**	db(A)	55
Mõõdud (K x L x S)	mm	1410 x 1283 x 320
Kaal	kg	164
Jahutusvedeliku tüüp / kogus	kg	R32 / 2,35
Värvus		Valge
Garantii	aastat	5
Toitepinge	V	400, 3N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Integreeritud lisaküttekeha	kW	astmeline (3/6/9)
Toitepinge	V	400, 3N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Internetimoodul		Lisavarustuses
Paisupaak	L	10

*EN14511 ** EN12102