

SBP

Supporto a pavimento con antivibranti per
bacinella SBP con cavo scaldante
anticongelamento

SCD500306 - SCD500307 - SCD500313
SCD500318




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in lamiera zincata
- Verniciatura poliesteri da esterno RAL 9002
- Lunghezza cavo per tubo scarico condensa 3 m
- Completo di cavo scaldante
- 15 W/m da 6 m + 3 m (9 m totali)
- Tensione di alimentazione 230 V
- Termostato incorporato
- Inserimento a 3°C e stacco a 12°C
- Antivibranti a scorrimento "No-Shock" in dotazione
- Completa di piedini antivibranti a pavimento regolabili

CONFEZIONE COMPLETA DI:

- bacinella scaldante
- supporti a pavimento
- viti di bloccaggio
- pipetta scarico condensa
- antivibranti "No-Shock" a scorrimento
- piedini antivibranti a pavimento regolabili

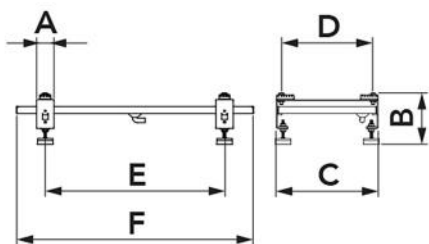

DIMENSIONI

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
SCD500306	60	130 ÷ 170	410	230 ÷ 360	400 ÷ 920	980
SCD500307	60	130 ÷ 170	570	400 ÷ 520	400 ÷ 1040	1100
SCD500313	60	130 ÷ 170	410	230 ÷ 360	400 ÷ 1190	1250
SCD500318	60	130 ÷ 170	570	400 ÷ 520	400 ÷ 1340	1400

DATI TECNICI

CODE	PORTATA [kg]
SCD500306	150
SCD500307	150
SCD500313	170
SCD500318	180

ARTICOLI

CODE	DESCRIPTION
SCD500306	
SCD500307	
SCD500313	
SCD500318	